


MODELO 5Ci, CARRETEL AUTO-SUPORTADO, COM ARMÁRIO ISOLADO E AQUECIDO, PARA MONTAGEM DIRECTA NO CHÃO EM ÁREAS DE CONGELAMENTO

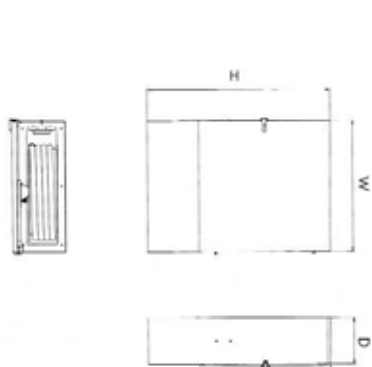

Modelo 5Ci

Carretel equipado com válvula manual, montado num braço basculante que abre 180°. O enrolador pode ser facilmente removido durante a instalação para facilitar a montagem. O armário é isolado e equipado com uma resistência de 200W com termostato que permite o funcionamento com temperaturas até -35°C (sem vento) sem que a água congele.

Ideal para uso em áreas onde a temperatura é inferior a 0° e onde é impossível ou indesejável instalar um armário na parede.

Não é aconselhável a sua instalação no exterior ou em ambientes corrosivos.

Modelo 5Ci	Comp. Mangueira (m)		Dimensões (mm)			Código de encomenda
	19mm	25mm	L	H	P	
5Ci/285	30		795	1105	285	560102
5Ci/285		30	795	1105	285	560103

O Modelo 5Ci inclui:

- Discos laterais em aço, pintura epóica RAL 3001 (brilho 15)
- Válvula de abertura rápida manual 1"
- Sistema patenteado de ligação
- Agulheta jacto/nevoeiro/fechado
- Mangueira anti-abrasiva, anti-estática e semi-rígida preta, segundo a norma EN 694
- Mangueira de alimentação especial
- Peças centrais em bronze
- Travão ajustável
- Armário em aço com 20mm de isolamento
- Porta com vedante de borracha e com dobradiças no lado direito
- Resistência controlada por termostato 200W/230V
- Fecho duplo de pressão da NOHA
- Armário com pintura epóica RAL 9010 (brilho 15)
- Sinal da Porta de acordo com a Directiva do Conselho 92/58/EEC
- Instruções para uso e manutenção

Carretel testado e aprovado, com marcação CE, conforme EN671-1

OPÇÕES

Cor do armário	Localização da dobradiça	Mangueira
☐ RAL 3001 (Vermelho)	☐ À esquerda	☐ Vermelha
☐ RAL _____ (Cor à escolha)		