


MODELO 5BR, CARRETEL COM ARMÁRIO AUTO-SUPORTADO PARA MONTAGEM DIRECTA NO CHÃO

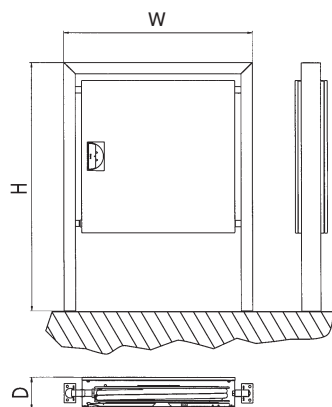

Modelo 5BR
Carretel equipado com válvula manual, montado numa placa giratória que abre 180°. O enrolador pode ser removido facilmente durante a instalação, o que facilita a montagem. O armário é montado num aro robusto para fixação no chão. A tubagem para fornecimento de água é oculta na estrutura.

Ideal para uso em locais onde é impossível ou indesejável instalar um armário na parede. Ideal para entradas, junto a painéis de vidro e edifícios com grandes superfícies.

Modelo 5BR	Comp. Mangureira (m)		Dimensões (mm) L x H x P	Código de encomenda
	19mm	25mm		
5BR / 160	20		980 x 1300 x 160	555154
5BR / 160	25		980 x 1300 x 160	555155
5BR / 160	30		980 x 1300 x 160	555156
5BR / 225		20	980 x 1300 x 225	555157
5BR / 225		25	980 x 1300 x 225	555158
5BR / 225		30	980 x 1300 x 225	555159

O Modelo 5BR inclui:

- Discos laterais em aço, pintura epóxica RAL 3001 (brilho 15)
- Válvula de abertura rápida manual 1"
- Sistema patenteado de ligação
- Agulheta jacto / nevoeiro / fechado
- Mangureira anti-abrasiva, anti-estática e semi-rígida preta, segundo a norma EN694
- Mangureira de alimentação especial
- Peças centrais em bronze
- Travão ajustável

- Dobradiças no lado direito
- Fecho NOHA com manípulo para abertura
- Armário com pintura epóxica
- Aro de suporte RAL 3001
- Bitola de montagem
- Fornecimento de água através do aro de suporte
- Sinal da porta de acordo com a Directiva do Concelho 92 / 58 / EEC
- Instruções para uso e manutenção

Carretel testado e aprovado, com marcação CE, conforme EN671-1

OPÇÕES

Cor do armário	Porta com botoneira alarme	Localização da dobradiça	Mangureira
☐ RAL 3001 (Vermelho) ☐ RAL _____ (Cor à escolha)	☐ 90x90 ☐ 130x130	☐ À esquerda	☐ Vermelha ☐ Revestimento Têxtil

