


MODELO 3/EXT, ARMÁRIO PARA EQUIPAMENTOS S.I. PARA MONTAGEM SALIENTE OU ENCASTRADA

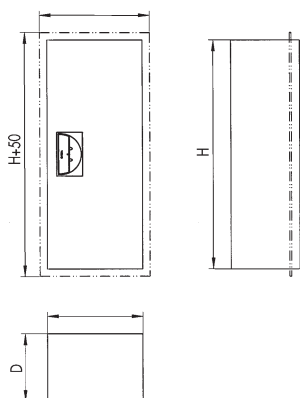

Armário usado para montagem saliente ou encastrada. O aro de remate é encomendado em separado.

Modelo 3/EXT

Armário para alojar um extintor ou outro equipamento S.I.. Desenhado com dimensões para combinar com outros modelos NOHA.

Modelo 3/EXT	Dimensões (mm) L x H x P	Código de encomenda
3/EXT230	305 x 695 x 230	555190
3/EXT285	305 x 695 x 285	555191
3/EXT230	305 x 795 x 230	555192
3/EXT285	305 x 795 x 285	555193
Aros de remate para encastrar	305 x 695	555200
	305 x 795	555201

O Modelo 3/EXT inclui:

- Dobradiças no lado direito
- Fecho NOHA com manípulo para abertura
- Costas removíveis em aço galvanizado, podem ser usadas como bitola de montagem

- Armário acabado a pintura epóxica RAL 9010 (brilho 15)
- Sinal da porta de acordo com a Directiva do Concelho 92/58/EEC
- Instruções para uso e manutenção
- Extintor não está incluído

OPÇÕES

Cor do armário	Porta com botoneira de alarme	Aros de remate para encastrar
☐ RAL 3001 (Vermelho) ☐ RAL _____ (Cor à escolha) ☐ Porta com vidro	☐ 90x90 ☐ 130x130	☐

EXTINTORES GLORIA



SKK6LW

Extintor de espuma AFFF, GLORIA SKK6LW
Extintor de espuma de alta eficiência AFFF, especialmente adequada para extinção de líquidos combustíveis derramados, com capacidade para 6 Kg, com mangueira e agulheta para aplicação do agente de extinção, fornecido com suporte para fixação mural. Conforme NPEN3 e marcação CE.



F6SKK

Extintor de espuma AFFF, GLORIA F6SKK
Extintor de espuma de alta eficiência AFFF, com design elegante, especialmente adequada para extinção de líquidos combustíveis derramados com capacidade para 6 Kg, com mangueira e agulheta para aplicação do agente de extinção, fornecido com suporte para fixação mural. Conforme NPEN3 e marcação CE.



P50G/5

Extintor móvel pó químico P50G/5
Extintor de pó químico seco ABC, com capacidade para 50 Kg. Cilindro Azoto no exterior para propulsão do agente de extinção, mangueira de 5 m de comprimento (opcionalmente 10 m) e pistola difusora. Montado sobre rodas com bandagem de borracha e roda doida para descanso. Conforme NPEN3 e marcação CE.

Código de encomenda	Modelo	Classe fogo	EN-3 Eficácia relativa	Peso total	Duração da descarga	Diâmetro	Altura
310104	NOHA 6BG-S	ABC	34A/183B/C	11 kg	17 sec	142 mm	550 mm
310106	NOHA 12BG-S	ABC	55A/233B/C	19 kg	19 sec	183 mm	610 mm
110015	NOHA 25HG	ABC		48 kg	35 sec	425 mm	1010 mm
110017	NOHA 50HG	ABC		120 kg	35 sec	820 mm	1070 mm