


# MODELO S50L, CARRETEL MÓVEL

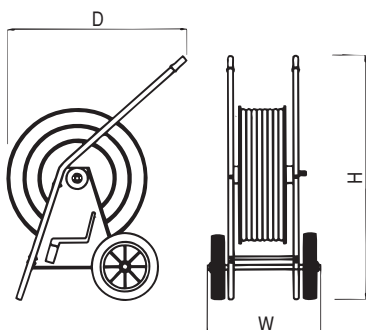

## Modelo S50L

Carretel móvel montado num chassis com rodados de borracha, para uso em locais planos, podendo ser estacionado junto a um ponto de tomada de água e a mangueira ser desenrolada no comprimento necessário. Dispõe de uma manivela para facilitar o enrolamento da mangueira. O sistema de desenrolamento desmultiplicado é recomendado para mangueiras com mais de 50m de comprimento e com 32mm ou 38mm de diâmetro.

Ideal para o combate a incêndios, para lavagem e manutenção na indústria, para parques de estacionamento e áreas desportivas. O seu manuseamento é fácil.

| Modelo S50L | Comp. Mangueira (m) |      | Dimensões (mm)<br>L x H x P | Código de encomenda |
|-------------|---------------------|------|-----------------------------|---------------------|
|             | 19mm                | 25mm |                             |                     |
| S50L/314    | 0                   |      | 540 x 1150 x 845            | 153 350             |
| S50L/314    | 30                  |      | 540 x 1150 x 845            | 153 379             |
| S50L/314    | 40                  |      | 540 x 1150 x 845            | 153 523             |
| S50L/314    | 50                  |      | 540 x 1150 x 845            | 153 524             |
| S50L/514    | 0                   |      | 740 x 1150 x 845            | 153 378             |
| S50L/514    | 60                  |      | 740 x 1150 x 845            | 153 382             |
| S50L/514    | 70                  |      | 740 x 1150 x 845            | 153 383             |
| S50L/514    | 80                  |      | 740 x 1150 x 845            | 153 384             |
| S50L/514    | 90                  |      | 740 x 1150 x 845            | 153 385             |
| S50L/514    | 100                 |      | 740 x 1150 x 845            | 153 386             |
| S50L/314    |                     | 0    | 540 x 1150 x 845            | 153 525             |
| S50L/314    |                     | 30   | 540 x 1150 x 845            | 153 526             |
| S50L/514    |                     | 0    | 740 x 1150 x 845            | 153 387             |
| S50L/514    |                     | 40   | 740 x 1150 x 845            | 153 389             |
| S50L/514    |                     | 50   | 740 x 1150 x 845            | 153 390             |
| S50L/514    |                     | 60   | 740 x 1150 x 845            | 153 391             |
| S50L/514    |                     | 70   | 740 x 1150 x 845            | 153 392             |

O Modelo S50L inclui:

- Enrolador com alimentação axial
- Agulheta jacto / nevoeiro / fechado
- Mangueira anti-abrasiva, anti-estática e semi-rígida preta, segundo a norma EN694
- União de mangueira: aplicada por abraçadeira para uma maior segurança
- Entrada de água: 2" BSP com rosca macho, mangueira de alimentação de 25mm e 1,5m de comprimento.
- Manivela de enrolamento

• Material:

Carretel: Aço galvanizado  
Chassis: Aço galvanizado  
Rodados: Ø250mm em borracha  
Peças centrais em bronze

- Pintura: Epóxica / poliéster de acordo com as especificações da NOHA para o aço galvanizado / preto
- Cor: RAL 3001 (brilho 15)

## OPÇÕES

### Acessórios

- o Sistema de enrolamento desmultiplicado 1:3