


MODELO S56 DUO-L, CARRETEL MÓVEL COM MANGUEIRA PARA EXTENSÃO

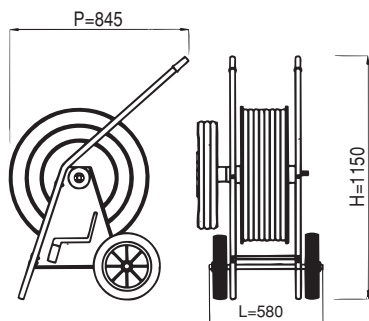

Modelo S56 Duo-L

Carretel móvel com rodados em borracha para utilização em sítios planos que dispõe de um carretel adicional com mangueira de 10 a 15 metros de comprimento. Após ligação da alimentação de água ao carretel principal, a sua mangueira pode ser desenrolada deslocando o carretel. A mangueira de extensão é utilizada como se de um carretel fixo se tratasse, evitando o transporte da mangueira principal.

Ideal para o combate a incêndios, para lavagem e manutenção na indústria, para parques de estacionamento e áreas desportivas. O seu manuseamento é fácil.

Modelo	Mangueira principal	Mangueira Lateral		Dimensões (mm) L x H x P	Código de encomenda
	25mm	19mm	25mm		
S56 Duo-L	0	0		580 x 1150 x 845	153 657
S56 Duo-L	0		0	580 x 1150 x 845	153 658
S56 Duo-L	30	15		580 x 1150 x 845	153 659
S56 Duo-L	30		10	580 x 1150 x 845	153 660

O Modelo S56 Duo-L inclui:

- Enrolador com alimentação axial
- Agulheta jacto / nevoeiro / fechado
- Mangueira anti-abrasiva, anti-estática e semi-rígida preta, segundo a norma EN694
- União para mangueira: ambas as mangueiras dispõem de união, aplicada por abraçadeiras de pressão para uma maior segurança.
- Manivela de enrolamento nos dois carretéis

• Material:

Carretel: Aço galvanizado
Extensão do carretel: Aço galvanizado
Chassis: Aço galvanizado
Rodados: Ø250mm em borracha
Peças centrais em bronze

- Pintura: Epóxica / poliéster de acordo com as especificações da NOHA para aço galvanizado / preto
- Cor: RAL 3001 (brilho 15)