
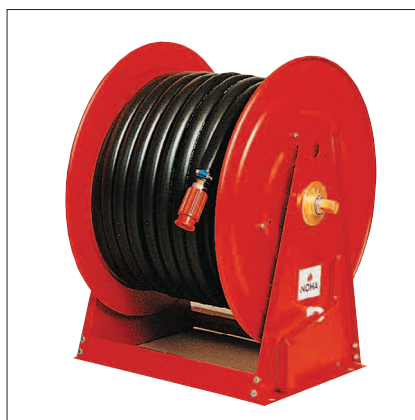


MODELO S61, CARRETEL PARA MANGUEIRAS DE GRANDE COMPRIMENTO

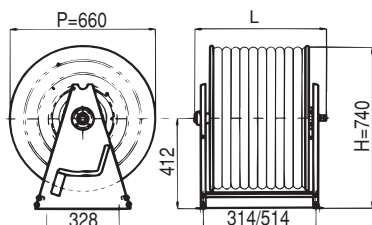

Modelo S61

Carretel robusto tipo "heavy-duty" que pode ser instalado no chão ou na parede (será necessário um travão). O carretel pode ser fornecido com 100m x 19mm ou 70m x 25mm de mangueira. Poderá ser também fornecido com 32mm ou 38mm de diâmetro. O sistema de enrolamento desmultiplicado é recomendado para mangueiras com mais de 50 metros e 32mm ou 38mm de diâmetro.

Ideal para combate a incêndios, para limpeza em geral e manutenção na indústria e áreas de produção.

Modelo S61	Comp. Mangueira (m)				Dimensões (mm) L x H x P	Código de encomenda
	19mm	25mm	32mm	38mm		
S61/314	0				380 x 740 x 660	153 339
S61/314	30				380 x 740 x 660	153 302
S61/314	40				380 x 740 x 660	153 445
S61/314	50				380 x 740 x 660	153 446
S61/514	0				580 x 740 x 660	153 301
S61/514	60				580 x 740 x 660	153 305
S61/514	70				580 x 740 x 660	153 306
S61/514	80				580 x 740 x 660	153 307
S61/514	90				580 x 740 x 660	153 308
S61/514	100				580 x 740 x 660	153 309
S61/314		0			380 x 740 x 660	153 447
S61/314		30			380 x 740 x 660	153 448
S61/514		0			580 x 740 x 660	153 310
S61/514		40			580 x 740 x 660	153 312
S61/514		50			580 x 740 x 660	153 313
S61/514		60			580 x 740 x 660	153 314
S61/514		70			580 x 740 x 660	153 315
S61/514			0		580 x 740 x 660	153 320
S61/514			30		580 x 740 x 660	153 321
S61/514			40		580 x 740 x 660	153 322
S61/514			50		580 x 740 x 660	153 323
S61/514				0	580 x 740 x 660	153 330
S61/514				20	580 x 740 x 660	153 331
S61/514				25	580 x 740 x 660	153 332
S61/514				30	580 x 740 x 660	153 333

O Modelo S61 inclui:

- Enrolador com alimentação axial
- Agulheta 19mm – 25mm: jacto/nevoeiro / fechado
- Agulheta 32mm: Unifire V12 ou equivalente
- Agulheta 38mm: Unifire V14 ou equivalente
- Mangueira: 19mm – 25mm: anti-abrasiva, anti-estática e semi-rígida preta, segundo a norma EN694
- Mangueira 32mm – 38mm: semi-rígida com 10bar de pressão de trabalho
- União de mangueira 19mm – 25mm: Aplicada por abraçadeira para maior segurança

- União da mangueira 32mm – 38mm: Pescoço de pato com união de ligação
- Entrada de água: rosca macho 2" BSP
- Manivela para enrolamento
- Material:
Carretel: Aço galvanizado
Peças centrais em bronze
- Pintura: Epóxica / poliéster de acordo com as especificações da NOHA para aço galvanizado / preto.
- Cor: RAL 3001 (brilho 15)

OPÇÕES

Acessórios

- ☐ Sistema de enrolamento desmultiplicado 1:3
- ☐ Guia omni-direccional S61/314
- ☐ Guia omni-direccional S61/514
- ☐ Travão S61

