


MODELO 31, CARRETEL COM ARMÁRIO, COM COFRE PARA EQUIPAMENTOS S.I. PARA MONTAGEM ENCASTRADA, PORTA E ARO DE REMATE EM AÇO INOXIDÁVEL ESCOVADO

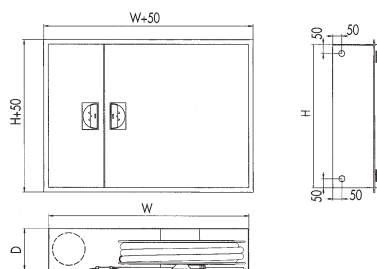

Modelo 31

Carretel equipado com válvula manual.
O enrolador pode ser facilmente removido durante a instalação para facilitar a montagem. O armário tem um cofre lateral para um extintor, uma válvula ou outro equipamento S.I..

Ideal para uso em escritórios, prédios, escolas, jardins de infância, hospitais, recintos desportivos, cinemas e salas de conferência.

Modelo 31	Comp. Mangueira (m)		Dimensões (mm) L x H x P	Código de encomenda
	19mm	25mm		
31 / 230	20		1105 x 795 x 230	555128
31 / 230	25		1105 x 795 x 230	555129
31 / 230	30		1105 x 795 x 230	555130
31 / 230		20	1105 x 795 x 230	555131
31 / 230		25	1105 x 795 x 230	555132
31 / 230		30	1105 x 795 x 230	555133

O Modelo 31 inclui:

- Discos laterais em aço, pintura epóxica RAL 3001 (brilho 15)
- Válvula de abertura rápida manual 1"
- Sistema patenteado de ligação
- Agulheta jacto / nevoeiro / fechado
- Mangueira anti-abrasiva, anti-estática e semi-rígida preta, segundo a norma EN694
- Mangueira de alimentação especial
- Peças centrais em bronze
- Travão ajustável
- Dobradiças no lado direito
- Porta e Aro de Remate em aço inoxidável
- Fecho NOHA com manípulo para abertura
- Orifícios de Ø35mm, 3 lados para alimentação, pré-cortados
- Costas removíveis em aço galvanizado, podem ser usadas como bitola de montagem
- Armário, excepto costas, acabado a pintura epóxica RAL 9010 (brilho 15)
- Sinal duplo a 45° para parede de acordo com a Directiva do Concelho 92 / 58 / EEC
- Instruções para uso e manutenção

Carretel testado e aprovado, com marcação CE, conforme EN671-1

OPÇÕES

Portas e Aro de remate ☐ Aço inoxidável polido	Porta com botoneira de alarme ☐ 90x90 ☐ 130x130	Localização da dobradiça ☐ À esquerda	Mangueira ☐ Vermelha ☐ Revestimento têxtil
---	--	--	---

