


MODELO 3, PARA MONTAGEM ENCASTRADA, CARRETEL COM ARMÁRIO, VÁLVULA MANUAL, PORTA E ARO DE REMATE EM AÇO INOXIDÁVEL ESCOVADO

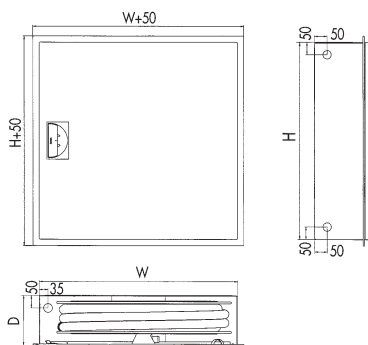

Modelo 3

Carretel equipado com válvula manual.
O carretel é montado na porta que abre 180°.
O enrolador pode ser facilmente removido durante a instalação para facilitar a montagem.

Ideal para uso em escritórios, hospitais, jardins de infância, recintos desportivos, cinemas e salas de conferência.

Modelo 3	Comp. Mangueria (m)		Dimensões (m) L x H x P	Código de encomenda
	19mm	25mm		
3/110	20		795 x 795 x 110	555071
3/110	25		795 x 795 x 110	555072
3/110	30		795 x 795 x 110	555073
3/200		20	795 x 795 x 200	555077
3/200		25	795 x 795 x 200	555078
3/200		30	795 x 795 x 200	555079

O Modelo 3 inclui:

- Discos laterais em aço, pintura epóxica RAL 3001 (brilho 15)
- Válvula de abertura rápida manual 1"
- Sistema patenteado de ligação
- Agulheta jacto / nevoeiro / fechado
- Mangueria anti-abrasiva, anti-estática e semi-rígida preta, segundo a norma EN694
- Mangueria de alimentação especial
- Peças centrais em bronze
- Travão ajustável

- Dobradiças no lado direito
- Fecho NOHA com manípulo para abertura
- Porta e Aro de Remate em aço inoxidável
- Orifícios de Ø35mm, 3 lados para a alimentação, pré-cortados
- Costas removíveis em aço galvanizado, podem ser usadas como bitola de montagem
- Armário, excepto costas, acabado a pintura epóxica RAL 9010 (brilho 15)
- Sinal duplo a 45° para parede de acordo com a Directiva do Concelho 92/58/EEC
- Instruções para uso e manutenção

Carretel testado e aprovado, com marcação CE, conforme EN671-1

OPÇÕES

Porta e Aro de remate ☐ Aço inoxidável polido	Porta com Botoneira alarme ☐ 90x90 ☐ 130x130	Localização da dobradiça ☐ À esquerda	Mangueria ☐ Vermelha ☐ Revestimento têxtil
--	---	--	---

