


MODELO 3, CARRETEL COM ARMÁRIO VERTICAL COMBINADO, COM COFRE PARA EQUIPAMENTOS S.I. PARA MONTAGEM ENCASTRADA PORTA E ARO DE REMATE EM AÇO INOXIDÁVEL

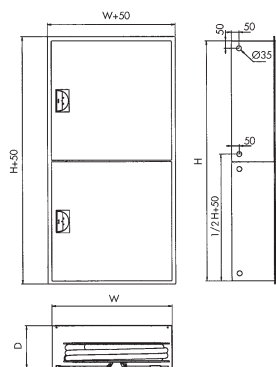

Modelo 3

Carretel equipado com válvula manual. O carretel é montado na porta que abre 180°. O enrolador pode ser removido facilmente durante a instalação para facilitar a montagem. O armário tem um cofre em separado para um extintor, uma válvula ou outro equipamento S.I..

Ideal para uso em escritórios, prédios, escolas, hotéis e salas de conferência, hospitais, recintos desportivos, cinemas, aeroportos e centros comerciais.

Modelo 3	Comp. Mangueira (m)		Dimensões (mm) L x H x P	Código de encomenda
	19mm	25mm		
3/230	20		695 x 1400 x 230	560060
3/230	25		695 x 1400 x 230	560061
3/230	30		695 x 1400 x 230	560062
3/285		20	695 x 1400 x 285	560063
3/285		25	695 x 1400 x 285	560064
3/285		30	695 x 1400 x 285	560065

O Modelo 3, combinado vertical inclui:

- Discos laterais em aço, pintura epóxica RAL 3001 (brilho 15)
- Válvula de abertura rápida manual 1"
- Sistema patenteado de ligação
- Agulheta jacto / nevoeiro / fechado
- Mangueira anti-abrasiva, anti-estática e semi-rígida preta, segundo a norma EN694
- Mangueira de alimentação especial
- Peças centrais em bronze
- Travão ajustável
- Dobradiças no lado direito
- Porta e Aro de Remate em aço inoxidável
- Fecho NOHA com manípulo para abertura
- Orifícios de Ø35mm, 3 lados para alimentação, pré-cortados
- Costas removíveis em aço galvanizado, podem ser usadas como bitola de montagem
- Armário, excepto costas, acabado a pintura epóxica RAL 9010 (brilho 15)
- Sinal duplo a 45° para parede de acordo com a Directiva do Concelho 92 / 58 / EEC
- Instruções para uso e manutenção

Carretel testado e aprovado, com marcação CE, conforme EN671-1

OPÇÕES

Porta e Aro de remate o Aço inoxidável polido	Porta com botoneira de alarme o 90x90 o 130x130	Localização da dobradiça o À esquerda	Mangueira o Vermelha o Revestimento têxtil
---	--	---	---

