


MODELO 110, CARRETEL DE USO GERAL PARA MONTAGEM SALIENTE EM AMBIENTES CORROSIVOS

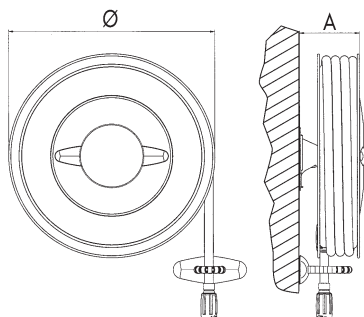

Modelo 110

Carretel de uso geral equipado com válvula manual e com suporte de montagem para parede para simplificar a instalação.

Concebido para uso intensivo e diário, tem um manípulo que facilita o enrolamento da mangueira. Pode ser fornecido com um sistema de desengate rápido da agulheta para poder ser utilizado noutras situações.

Ideal para limpeza em geral, manutenção, zonas industriais, parques de estacionamento e recintos desportivos. Pode ser aprovado para para serviço de incêndio se o carretel for vermelho.

Modelo 110	Comp. Mangueira (m)		Dimensões (mm) L x H x P	Código de encomenda
	19mm	25mm		
110/175	25		Ø600 x 175	155600
110/190	30		Ø600 x 190	155604
110/230		25	Ø600 x 230	155601
110/230		30	Ø600 x 230	155605

O Modelo 110 inclui:

- Discos laterais em aço inoxidável, pintura epóxica RAL 6024 (brilho 70)
- Válvula de abertura rápida manual 1"
- Sistema patenteado de ligação
- Agulheta jacto / nevoeiro / fechado
- Mangueira anti-abrasiva, anti-estática e semi-rígida preta, segundo a norma EN694
- Suporte de montagem para parede
- Guia omni-direccional para desenrolamento da mangueira em qualquer direcção
- Peças centrais em bronze com protecção extra contra a corrosão
- Travão ajustável
- Rotação no sentido dos ponteiros do relógio
- Instruções para uso e manutenção

OPÇÕES

Mangueira

☐ Revestimento têxtil

Cor do carretel

☐ RAL 3001 (Vermelho)

