


MODELO 300, CARRETEL COM ARMÁRIO PARA A INDÚSTRIA, PARA MONTAGEM SALIENTE OU ENCASTRADA

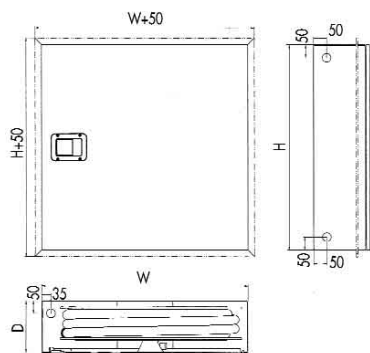

Modelo 300

Carretel de uso geral com válvula manual e enrolador montado na porta que abre 180° e que pode ser removido para facilitar a instalação do armário.

Concebido para uso intensivo e diário, pode ser fornecido com um sistema de desengate rápido de agulheta para poder ser utilizado noutras situações.

Ideal para combate a incêndios, lavagem, manutenção na indústria, parques de estacionamento e recintos desportivos. É aprovado para serviço de incêndio.

Modelo 300	Comp. Mangueira (m)		Dimensões (mm) L x H x P	Código de encomenda
	19mm	25mm		
300/160	20		695 x 695 x 160	555223
300/160	25		695 x 695 x 160	555224
300/160	30		695 x 695 x 160	555225
300/285		20	695 x 695 x 285	555226
300/285		25	695 x 695 x 285	555227
300/285		30	695 x 695 x 285	555228
Aro de remate para encastrar			695 x 695	555203

O Modelo 300 inclui:

- Carretel de uso geral modelo 100, com os discos laterais em aço, pintura epóxica RAL 3001 (brilho 15)
- Válvula de abertura rápida manual 1"
- Sistema patenteado de ligação
- Agulheta jacto / nevoeiro / fechado
- Mangueira anti-abrasiva, anti-estática e semi-rígida preta, segundo a norma EN694
- Mangueira de alimentação especial
- Peças centrais em bronze
- Travão ajustável

- Dobradiças no lado direito
- Fecho NOHA desenhado exclusivamente para a indústria.
- Orifícios de Ø35mm, 3 lados para alimentação, pré-cortados
- Costas removíveis em aço galvanizado, podem ser usadas como bitola de montagem
- Armário, excepto costas, acabado a pintura epóxica RAL 3001 (brilho15)
- Sinal da porta de acordo com a Directiva de Concelho 92 / 58 / EEC
- Instruções para uso e manutenção

Carretel testado e aprovado, com marcação CE, conforme EN671-1

OPÇÕES

Aro de remate para encastrar

o

Localização da dobradiça

o □ À esquerda

