


MODELO 110SW, CARRETEL DE USO GERAL BASCULANTE PARA MONTAGEM SALIENTE EM AMBIENTES CORROSIVOS

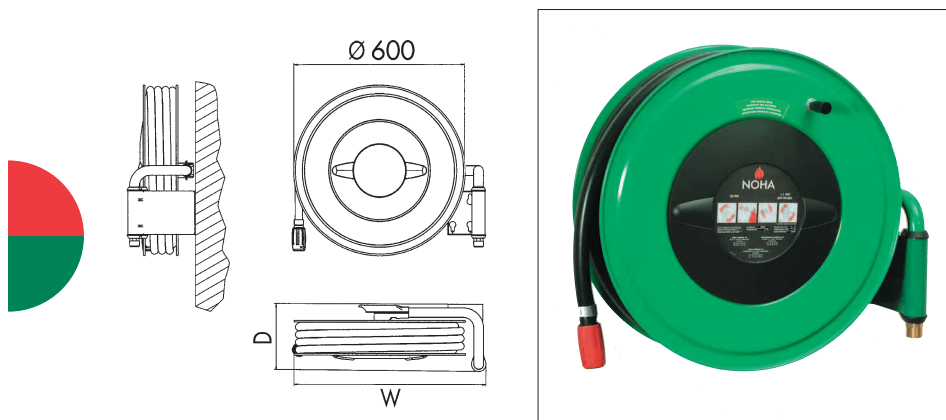

Modelo 110SW

Carretel de uso geral equipado com válvula manual suportado num braço basculante com passagens de água interiores e que roda 180° para que a mangueira possa ser estendida em todas as direcções. Tem um suporte de montagem na parede para simplificar a instalação.

Concebido para uso intensivo e diário, tem um manípulo que facilita o enrolamento da mangueira. Pode ser fornecido com um sistema de desengate rápido da agulheta para poder ser utilizado noutras situações.

Ideal para limpeza em geral, manutenção, zonas industriais, parques de estacionamento e recintos desportivos. Pode ser aprovado para serviço de incêndio se o carretel for vermelho.

Modelo 110SW	Comp. Mangueira (m)		Dimensões (mm) L x H x P	Código de encomenda
	19mm	25mm		
110SW / 235	25		675 x 630 x 235	155602
110SW / 235	30		675 x 630 x 235	155610
110SW / 235		25	675 x 630 x 235	155603
110SW / 235		30	675 x 630 x 235	155611

O Modelo 110SW inclui:

- Discos laterais em aço inoxidável, pintura epóxica RAL 6024 (brilho 70)
- Válvula de abertura rápida manual 1"
- Sistema patenteado de ligação
- Agulheta jacto / nevoeiro / fechado

- Mangueira anti-abrasiva, anti-estática e semi-rígida preta, segundo a norma EN694
- Braço basculante com passagens de água e dobradiça no lado direito
- Peças centrais em bronze com protecção extra contra a corrosão
- Travão ajustável
- Instruções para uso e manutenção

OPÇÕES

Mangueira	Localização da dobradiça	Cor do carretel
☐ Revestimento têxtil	☐ À esquerda	☐ RAL 3001 (Vermelho)

