


MODELO 31A, CARRETEL COM ARMÁRIO E COFRE PARA EQUIPAMENTOS S.I., COM VÁLVULA AUTOMÁTICA PARA MONTAGEM ENCASTRADA OU SALIENTE

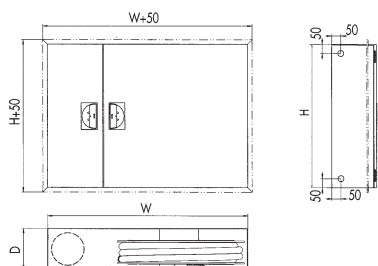

O mesmo armário é utilizado para montagem saliente ou encastrada. O aro de remate é encomendado em separado.

Modelo 31A

Carretel equipado com válvula automática. O enrolador é montado na porta que abre 180° e pode ser removido facilmente durante a instalação para facilitar a montagem. O armário tem um cofre lateral para um extintor, uma válvula ou outro equipamento S.I..

A válvula automática abre totalmente com duas voltas do enrolador.

Ideal para uso em escritórios, escolas, hospitais, jardins de infância, recintos desportivos, cinemas e salas de conferência.

Modelo 31A	Comp. Mangueira (m)		Dimensões (mm) L x H x P	Código de encomenda
	19mm	25mm		
31A / 230	20		1105 x 795 x 230	555107
31A / 230	25		1105 x 795 x 230	555108
31A / 230	30		1105 x 795 x 230	555109
31A / 230		20	1105 x 795 x 230	555110
31A / 230		25	1105 x 795 x 230	555111
31A / 230		30	1105 x 795 x 230	555112
31A / 230	20		1005 x 695 x 230	555113
31A / 230	25		1005 x 695 x 230	555114
31A / 230	30		1005 x 695 x 230	555115
31A / 285		20	1005 x 695 x 285	555232
31A / 285		25	1005 x 695 x 285	555233
31A / 285		30	1005 x 695 x 285	555234
Aros de remate para encastrar o carretel			1105 x 795	555206
			1005 x 695	555205

O Modelo 31A inclui:

- Discos laterais em aço, pintura epóxica RAL 3001 (brilho 15)
- Válvula automática integrada no eixo
- Sistema patenteado de ligação
- Agulheta jacto / nevoeiro / fechado
- Mangueira anti-abrasiva, anti-estática e semi-rígida preta, segundo a norma EN694
- Mangueira de alimentação especial
- Peças centrais em bronze
- Travão ajustável

- Dobradiças no lado direito
- Fecho NOHA com manípulo para abertura
- Orifícios de Ø35mm, 3 lados para a alimentação, pré-cortados
- Costas removíveis em aço galvanizado, podem ser usadas como bitola de montagem
- Armário, excepto costas, acabado a pintura epóxica RAL 9010 (brilho 15)
- Sinal da porta de acordo com a Directiva do Concelho 92 / 58 / EEC
- Instruções para uso e manutenção

Carretel testado e aprovado, com marcação CE, conforme EN671-1

OPÇÕES

Cor do armário ☐ RAL 3001 (Vermelho) ☐ RAL _____ (Cor à escolha)	Porta com botoneira de alarme ☐ 90x90 ☐ 130x130	Localização da dobradiça ☐ À esquerda	Mangueira ☐ Vermelha ☐ Revestimento têxtil
		Aro de remate para encastrar ☐	

