


MODELO 32, CARRETEL COM ARMÁRIO ISOLADO E AQUECIDO PARA MONTAGEM SALIENTE OU ENCASTRADA EM ÁREAS DE CONGELAMENTO

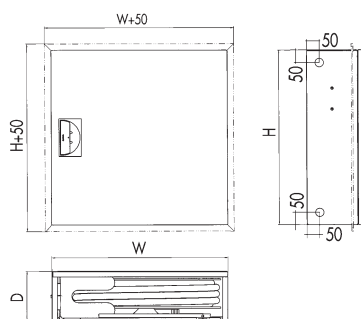

O mesmo armário é utilizado para montagem saliente ou encastrada. O aro de remate é encomendado em separado.

Modelo 32

Carretel equipado com válvula manual, montado numa placa giratória que abre 180°. O enrolador pode ser facilmente removido durante a instalação para facilitar a montagem. O armário é isolado e equipado com uma resistência de 200W controlada por um termostato, para suportar temperaturas até -35°C (sem vento) sem que a água congele.

Ideal para uso em áreas onde a temperatura é inferior a 0°, não sendo aconselhável a sua instalação no exterior ou em ambientes corrosivos. De notar que os parques de estacionamento são considerados ambientes corrosivos devido à mistura de gases de escape e ar húmido. Para este tipo de instalações, deve ser utilizado o Modelo 36.

Modelo 32	Comp. Mangueria (m)		Dimensões (mm) L x H x P	Código de encomenda
	19mm	25mm		
32 / 200	20		695 x 695 x 200	555178
32 / 200	25		695 x 695 x 200	555179
32 / 200	30		695 x 695 x 200	555180
32 / 230		20	795 x 795 x 230	555181
32 / 230		25	795 x 795 x 230	555182
32 / 230		30	795 x 795 x 230	555183
Aros de remate para encastrar			695 x 695	555203
			795 x 795	555204

O Modelo 32 inclui:

- Discos laterais em aço, pintura epóxica RAL 3001 (brilho 15)
- Válvula de abertura rápida manual 1"
- Sistema patenteado de ligação
- Agulheta jacto / nevoeiro / fechado
- Mangueira anti-abrasiva, anti-estática e semi-rígida preta, segundo a norma EN694
- Mangueira de alimentação especial
- Peças centrais em bronze
- Travão ajustável
- Dobradiças no lado direito
- Armário em aço com 20mm de isolamento
- Costas removíveis em aço galvanizado, podem ser usadas como bitola de montagem
- Resistência controlada por termostato 200W / 220V
- Orifícios de Ø35mm, 3 lados para alimentação, pré-cortados
- Armário, excepto costas, acabado a pintura epóxica RAL 9010 (brilho 15)
- Fecho NOHA com manípulo para abertura
- Sinal da porta de acordo com a Directiva do Concelho 92 / 58 / EEC
- Instruções para uso e manutenção

Carretel testado e aprovado, com marcação CE, conforme EN671-1

OPÇÕES

Cor da caixa	Localização da dobradiça	Aro de remate para encastrar
o RAL 3001 (Vermelho)	o À esquerda	o
	Mangueira o Vermelha	

