


MODELO 1F, CARRETEL DE ESPUMA PARA MONTAGEM SALIENTE

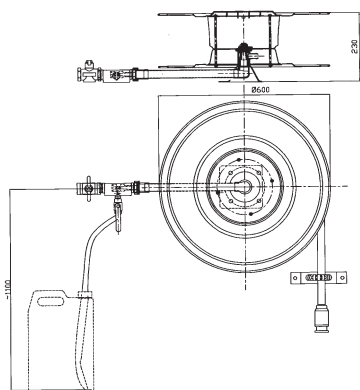

Modelo 1F

Carretel de espuma para montagem saliente, equipado com indutor para mistura de concentrados sintéticos AFFF ou concentrados amigos do ambiente FFFP na água.

O Modelo F1 é ideal para contenção de derramamentos de líquidos combustíveis, por forma a prevenir a re-ignição e para o combate a incêndio em matérias carbonáceas.

O indutor aspira o concentrado directamente do recipiente de 25L e mistura-o na água. A 6 bar de pressão da água, são misturados e expelidos pela mangueira 80L de água. Com o recipiente de 25L e com a indução a 3% de concentrado, a autonomia é de 10 minutos, aproximadamente. Os recipientes podem ter vários tamanhos.

Modelo 1F	Comp. Mangueira (m)			Dimensões em (mm) Ø x H	Código de encomenda
			25mm		
1F / 230			30	Ø600 x 230	155 510

O Modelo 1F inclui:

- Discos laterais em aço, pintura epóxica RAL 3001 (brilho 15)
- Válvula de abertura rápida manual 1"
- Sistema patenteado de ligação
- Agulheta jacto / nevoeiro / fechado
- Mangueira anti-abrasiva, anti-estática e semi-rígida preta, segundo a norma EN694
- Suporte de montagem para parede

- Guia omni-direccional que permite o desenrolar da mangueira em qualquer direcção
- Peças centrais em bronze
- Travão ajustável
- Rotação no sentido dos ponteiros do relógio
- Indutor espumífero regulado para uma taxa de 3%
- Pressão de trabalho 2,5 – 6,0 bar
- Válvula de corte e mangueira de aspiração para o concentrado
- Manual de instruções
- O concentrado de espuma e o recipiente não estão incluídos