


MODELO 39, CARRETEL COM ARMÁRIO COM DEPÓSITO DE ESPUMA, PARA MONTAGEM SALIENTE NO EXTERIOR OU EM AMBIENTES CORROSIVOS

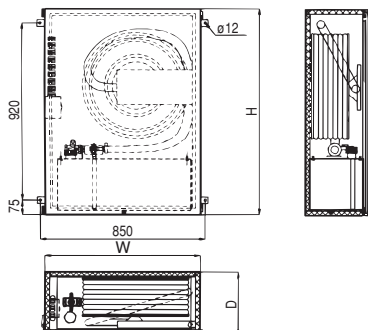

Modelo 39

Carretel concebido para usar com concentrados sintéticos AFFF ou concentrados amigos do ambiente, FFFP, ideal no combate a incêndios em matérias carbonáceas ou líquidos inflamáveis.

O carretel basculante está dotado com um indutor de espuma regulado a 3% que é alimentado por um depósito de 50L em aço inoxidável.

É indicado para derramamentos isolados e contra re-ignições de líquidos inflamáveis.

A caixa em aço inoxidável é à prova de chuva, isolada e equipada com resistência e termostato que permite o funcionamento com temperaturas até -35°C (sem vento) sem que a água congele.

Ideal para montagem no exterior ou em ambientes corrosivos.

Modelo 39	Comp. Mangueira (m)		Dimensões (mm) L x H x P	Código de encomenda
		25mm		
39 / 330		25	800 x 1070 x 330	155 503
39 / 330		30	800 x 1070 x 330	155 504

O Modelo 39 inclui:

- Discos laterais em aço, pintura epóxica RAL 3001 (brilho 15)
- Válvula de abertura rápida manual 1"
- Sistema patenteado de ligação
- Agulheta jacto / nevoeiro / fechado
- Mangueira anti-abrasiva, anti-estática e semi-rígida preta, segundo a norma EN694
- Mangueira de alimentação especial
- Peças centrais em bronze
- Travão ajustável
- Indutor espumífero regulado para uma taxa de 3%
- Válvula de seccionamento para concentrado espumífero
- Armário em aço inoxidável com 20mm de isolamento
- Porta com vedante de borracha e com dobradiças no lado direito
- Resistência controlada com termostato 200W / 220V
- Fecho duplo de pressão da NOHA
- Pressão de trabalho 2,5 – 6,0 bar
- Armário e depósito espumífero, acabados a pintura epóxica RAL 3001 (brilho 15)
- Sinal da porta de acordo com a Directiva do Concelho 92 / 58 / EEC
- Depósito de 50L em aço inoxidável para concentrado espumífero
- Manual de instruções
- Concentrado espumífero não está incluído