


MODELO 120, CARRETEL DE USO GERAL PARA ÁGUA ATÉ 80°C

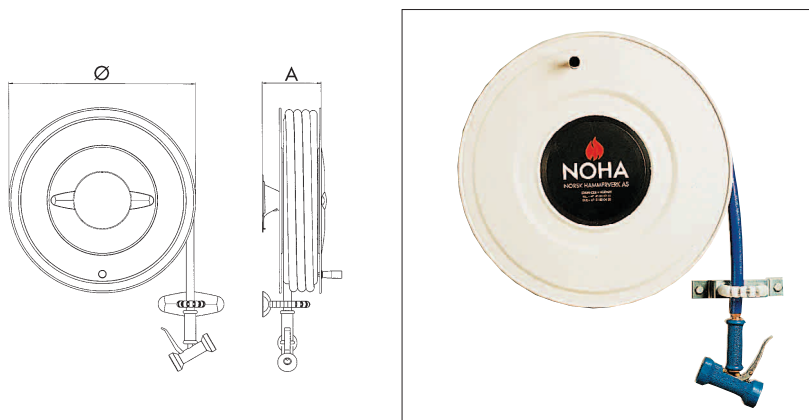

Modelo 120

Carretel de uso geral equipado com válvula de corte manual e suporte de montagem para parede que facilita a instalação. Foi concebido para uso diário prolongado e intensivo e tem um manípulo para facilitar o enrolamento da mangueira. A agulheta tem um manípulo que fecha automaticamente o fluxo da água quando é libertada. A mangueira é indicada para as cozinhas, é inodora, não afecta o sabor dos alimentos e não liberta partículas na água.

Ideal para limpezas na indústria alimentar e em cozinhas onde é necessária água até aos 80°C com um máximo de 10 bar de pressão para a manutenção dos requisitos de higiene. Não é aconselhado o uso do carretel para transferir comida.

Modelo 120	Comp. Mangueira (m)		Dimensões (mm) Ø x H	Código de encomenda
	13mm	19mm		
120/140	16		Ø600 x 140	155620
120/140	25		Ø600 x 140	155621
120/150		16	Ø600 x 150	155622
120/175		25	Ø600 x 175	155623

O Modelo 120 inclui:

- Discos laterais em aço inoxidável, pintura epóxica RAL 9010 (brilho 15)
- Válvula de abertura rápida manual 1"
- Sistema patenteado de ligação
- Agulheta com isolamento e corte automático do fluxo de água quando libertada
- Mangueira azul especial para água quente, indicada para cozinhas
- Suporte de montagem para parede
- Guia omni-direccional para desenrolamento da mangueira em qualquer direcção
- Peças centrais em bronze com protecção extra contra a corrosão
- Travão ajustável
- Rotação no sentido dos ponteiros do relógio
- Instruções para uso e manutenção