


MODELO 150, CARRETEL DE USO GERAL PARA AR COMPRIMIDO ATÉ 8 BAR

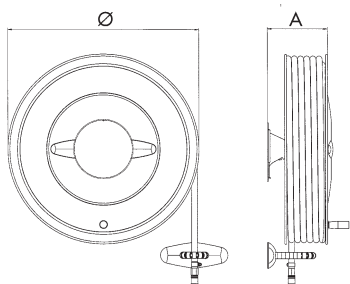

Modelo 150

Carretel de uso geral sem válvula de corte, fornecido com suporte de montagem para parede que simplifica a instalação.

Concebido para uso intensivo e diário, tem um manípulo que facilita o enrolamento da mangueira.

Ideal para a indústria, centros de reparação automóvel, departamentos de manutenção onde o ar comprimido é necessário. Suporta uma taxa de fluxo elevada.

Modelo 150	Comp. Mangueira (m)		Dimensões (mm) Ø x H	Código de encomenda
	13mm			
150 / 140	20		Ø600 x 140	155650
150 / 140	30		Ø600 x 140	155651

O Modelo 150 inclui:

- Discos laterais em aço, pintura epóxica RAL 6024 (brilho 70)
 - Mangueira preta para ar comprimido
 - Ligação apropriada para Hansen serie 3000
- Ô Suporte de montagem para parede

- Guia omni-direccional para desenrolamento da mangueira em qualquer direcção
- Peças centrais em bronze
- Travão ajustável
- Rotação no sentido dos ponteiros do relógio
- Instruções de uso e manutenção