


MODELO 1SWA

CARRETEL COM BRAÇO BASCULANTE

VÁLVULA AUTOMÁTICA PARA MONTAGEM SALIENTE

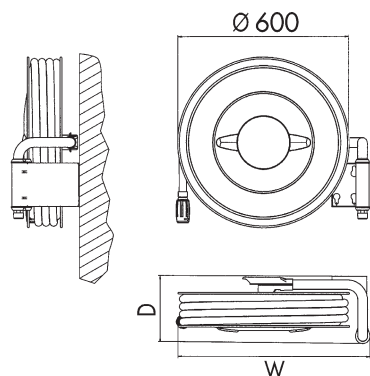

Modelo 1SWA

Carretel equipado com válvula automática. O carretel é suportado por um braço basculante com passagens de água interiores e que roda 180°, para que a mangueira possa ser estendida em todas as direcções. O carretel é fornecido com suporte de montagem, o que simplifica o trabalho de instalação. **A válvula automática abre totalmente com duas voltas do enrolador.**

Ideal para uso em fábricas, armazéns e salas de exposição.

Modelo 1SWA	Comp. Mangueira (m)		Dimensões (mm) L x H x P	Código de encomenda
	19mm	25mm		
1SWA/235	20		675 x 630 x 235	555019
1SWA/235	25		675 x 630 x 235	555020
1SWA/235	30		675 x 630 x 235	555021
1SWA/235		20	675 x 630 x 235	555022
1SWA/235		25	675 x 630 x 235	555023
1SWA/235		30	675 x 630 x 235	555024

O Modelo 1SWA inclui:

- Discos laterais em aço, pintura epóxica RAL 3001 (brilho 15)
- Válvula automática integrada no eixo
- Sistema patenteado de ligação
- Agulheta jacto / nevoeiro / fechado
- Mangueira anti-abrasiva, anti-estática e semi-rígida preta, segundo a norma EN694

- Suporte de montagem para parede
- Braço basculante com passagens de água e dobradiça no lado direito
- Peças centrais em bronze
- Travão ajustável
- Instruções para uso e manutenção

Carretel testado e aprovado, com marcação CE, conforme EN671-1

OPÇÕES

Mangueira	Localização da dobradiça
o Vermelha	o ☐ À esquerda
o Revestimento têxtil	

