


MODELO 1A

CARRETEL FIXO COM VÁLVULA AUTOMÁTICA PARA MONTAGEM SALIENTE

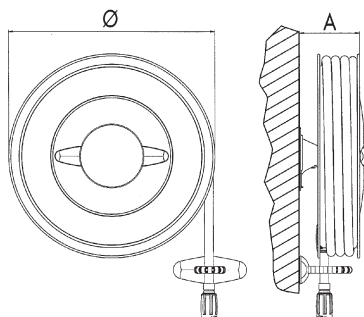

Modelo 1A

Carretel equipado com válvula automática. O carretel é fornecido com suporte para montagem na parede, o que simplifica a instalação. **A válvula automática abre totalmente com duas voltas do enrolador.**

Ideal para uso em fábricas, armazéns e salas de exposição.

Modelo 1A	Comp. Mangueira (m)		Dimensões (mm) Ø x H	Código de encomenda
	19mm	25mm		
1A / 175	20		Ø600 x 175	555007
1A / 175	25		Ø600 x 175	555008
1A / 175	30		Ø600 x 175	555009
1A / 230		20	Ø600 x 230	555010
1A / 230		25	Ø600 x 230	555011
1A / 230		30	Ø600 x 230	555012

O Modelo 1A inclui:

- Discos laterais em aço, pintura epóxica RAL 3001 (brilho 15)
- Válvula automática integrada no eixo
- Sistema patenteado de ligação
- Agulheta jacto / nevoeiro / fechado
- Mangueira anti-abrasiva, anti-estática e semi-rígida preta, segundo a norma EN694

- Suporte de montagem para parede
- Guia omni-direccional para desenrolamento da mangueira em qualquer direcção
- Peças centrais em bronze
- Travão ajustável
- Rotação no sentido dos ponteiros do relógio
- Instruções para uso e manutenção

Carretel testado e aprovado, com marcação CE, conforme EN671-1

OPÇÕES

Mangueira	Rotação
☐ Vermelha	☐ Sentido retrógrado
☐ Revestimento têxtil	

